

Applikationen

- ... anspruchsvolle Medien wie Plastik, PVC etc.
- ... Etiketten-Batchdruck
- ... Ticketdruck
- ... Business-Dokumente

Hohe Leistungen und geringe Druckkosten

Wirtschaftlicher Endlos-Laserdrucker für mittlere Druckvolumina



■ STACKER IM GRUNDGERÄT ENTHALTEN



■ UMFANGREICHE FUNKTIONEN

Nutzbringende Funktionen wie

- integriertes Formularmanagement
- n-fach Formatsplitting
- SPS-Control

durch MICROPLEX MPC High-End Controller

■ 100% DRUCKKONTROLLE

Status-Out Page-Control quittiert jede korrekt gedruckte Seite über Schnittstelle

■ PREISWERTESTER KALTFIXIERER MIT 17 ZOLL DRUCKBREITE AM MARKT

■ SAP- UND AS/400-KOMPATIBEL

durch PCL 5e + Jetcaps und LAN-IPDS

Sowohl die niedrigen Betriebskosten als auch der niedrige Anschaffungspreis machen den SOLID85E zu dem wirtschaftlichsten Drucker in dieser Leistungsklasse. Die Kaltfixierung über Xenon-Blitzlampen ermöglicht die Verarbeitung thermisch empfindlicher Medien. Auch auf dickem Material erfolgt die Fixierung problemlos.


Druckwerk

Drucktechnologie	LED, OPC Xenon-Blitzlampenfixierung mit Halogen Vorheizung
Controller	MPC 3.x mit Intel CPU (>2 GHz CISC Prozessor)
Druckgeschwindigkeit	3000 lpm (6 lpi) 12,7 m/min bis zu 85 Seiten/Minute (A4 2-up)
Auflösung	max. 600 dpi x 600 dpi
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	bis 750.000 Seiten (A4 2-up) (bei 60 Monaten Nutzungsdauer)
Stromversorgung	230V +/-10% /50 Hz max. 5.5 KVA (im Betrieb) max. 0,6 KVA (im Stand-by)
Abmessungen	(BxTxH in mm, nur Drucker) 780 x 890 x 1320 (BxTxH in mm, mit Stacker) 780 x 935 x 1320
Gewicht (incl. Stacker)	435 kg
Umgebung	Relative Feuchte 30 - 80 % (im Betrieb) Temperatur 15 - 35°C (im Betrieb) max. 1°
Schnittstellen	Seriell USB 2.0 Parallel IEEE 1284 Netzwerk Ethernet-Interface 10/100 Mbit, bi-direktional (TCP/IP)
Speicher	RAM 512 MB Flash 64 MB

MPC 3.x High-End Print-Controller

Emulationen	MICROPLEX IDOL HP PCL 5e Epson FX-80	IBM Proprinter Diablo 630 µ-Postscript TIFF
Optionale Emulationen	Printronix IGP PGL, ZPLII Datamax, EPL	Magnum Code V Kyocera Prescribe Express IPDS (weitere Emulationen auf Anfrage)
Barcodes	EAN 8, 13, 128, add on 2/5 3-stroke Datalogic 2/5 3-stroke Matrix Codabar, PDF 417 Royalbar, Planet	Jetcaps (HP/SAP) Code 39 128 MSI UPC A, E Postnet, KIX USPS One Code
Optionale Barcodes	USD5 Aztec-Code	UPS-Maxicode Datamatrix (weitere Barcodes auf Anfrage)
Funktionen	Intelligente Barcode-Generierung Der Barcode wird vom Print Controller "on-the-fly" generiert. Formatsplitting Der Drucker unterteilt eine Seite in mehrere Unterformate. Integriertes Formularmanagement Im Drucker lassen sich Formulare und Fonts im bis zu 12 MB großen Flash ablegen und nach Bedarf aufrufen.	
Optionen	Status-Out Nach korrektem Druck einer Seite gibt der Drucker eine Quittung über die Schnittstelle aus. SPS-Control Einbinden des Druckers in Prozesslinien und Steuerung des Druckers via SPS-Schnittstelle.	

Papierweg

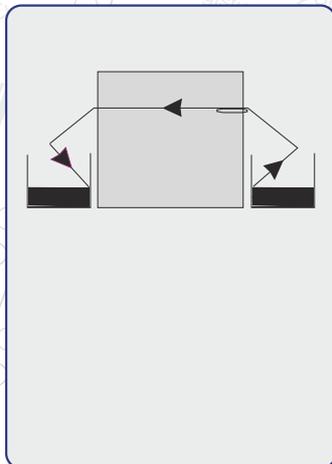

Einzug/Ausgabe

Einzug	Schubtraktor
Ausgabe	Stacker Kapazität 3.000 Seiten (bei 64 g/m ²)

Medien

Größe	Formularlänge Formularlänge bei Nutzung des Stackers	7" - 24" 7" - 14"
	Formularbreite bedruckbarer Bereich	6" - 18" 17"
Gewicht		60 - 204 g/m ²