


**DATENTECHNIK AG**  
SystemAnbindung · Service · Support

SA.S.S. Datentechnik AG  
Talhofstraße 32  
D-82205 Gilching

Telefon: +49 8105 - 7780377  
E-Mail: info@sass-ag.de  
Internet: www.sass-ag.de

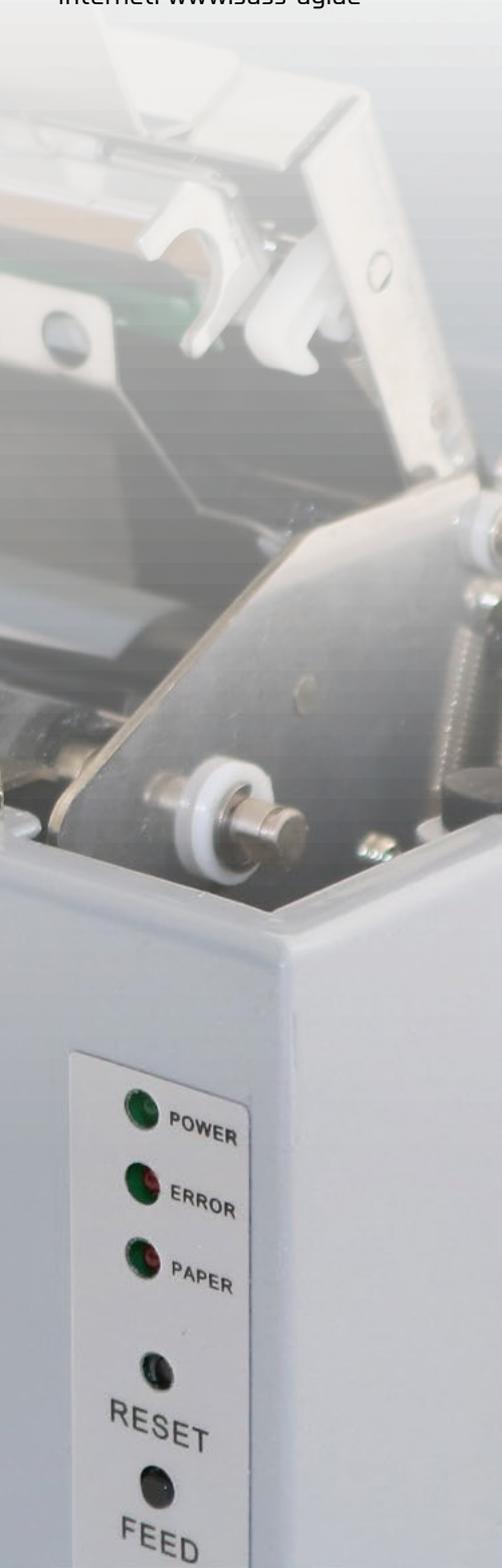

Produktinformation

# IDENTjet DT-12



## Key Features

- + PCL- und PDF-Dokumentendruck ohne Treiber
- + Schneller Thermo-Direktdrucker für A4 breite Endlospapiere
- + Einfache Papierhandhabung
- + Keine Aufwärmzeit, druckt sofort
- + Sehr kleine Stellfläche, nur 33 cm x 19 cm
- + Langlebiger Druckkopf, ca. 350.000 A4-Seiten endlos
- + Robustes Metallgehäuse
- + Kostengünstiger Ersatzdruckkopf
- + Ethernet Schnittstelle, WLAN optional

# IDENTjet DT-12

## Technische Daten IDENTjet DT-12

<b>Druckverfahren:</b>	Thermodirektdruck
<b>Druckkopf:</b>	Max. 100 km Laufleistung
<b>Auflösung:</b>	12 Punkte/mm (300 dpi)
<b>Prozessor:</b>	32 Bit
<b>Druckserver:</b>	Administration und Druck über Netzwerk
<b>Druckgeschwindigkeit:</b>	75 mm/s (3 IPS)
<b>Drucklänge:</b>	Min. 80 mm - max. 297 mm
<b>Druckbreite:</b>	Max. 216 mm (8,5 ")
<b>Sensoren:</b>	Sensor für Black-Mark-Papiersteuerung und Papierende-Erkennung
<b>Media-Steuerung:</b>	Black Mark und Endlos (Sensor Standardposition ist links, ab Fabrik wahlweise mittig oder rechts)
<b>Druckmaterial:</b>	Breite: 210 mm ~ 216 mm Stärke: 0,06 mm ~ 0,1 mm
<b>Druckersprache:</b>	PDF und (HP PCL5 als Option)
<b>Schnittstellen:</b>	Ethernet 2.0, WLAN optional
<b>Netzwerkprotokoll:</b>	DHCP, TCP/IP
<b>Bedienfeld:</b>	Status LEDs für Betrieb, Fehler und Papierende, Steuerungstasten für Papiervorschub und Reset
<b>Netzteil:</b>	100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, max. 70 W
<b>Konformität:</b>	CE
<b>Betriebsbedingungen:</b>	5°C ~ 40°C, 20% ~ 90% RH bei 40°C
<b>Lagerbedingungen:</b>	-40°C ~ 60°C, 20% ~ 93% RH bei 40°C
<b>Gewicht:</b>	5,5 kg
<b>Abmessungen:</b>	Breite: 330 mm Höhe: 158 mm Tiefe: 140 mm, 190 mm mit Papiereinlauf

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.